


Proportional, Normally Open, Flow Control Valve

電比例 常開型 流量控制閥

Technical Data

技術規格




Cavity 閥孔型號	T13A
Capacity 流量	28 l/min
Max. Pressure 最大壓力	350 bar
Leakage 洩漏量	less than 100 cc/min
Torque 安裝扭力	45/50 Nm
Hysteresis 遲滯	5%
Max. Current 最大電流	1820mA@12VDC, 910mA@24VDC
Power Consumption 能耗	22 watts
Body's Weight 本體重量	0.27 kg
Coil's Weight 線圈重量	0.23 kg

Option Ordering Information

選購型號

FP 2 H - T13A - M C N - DA 24

- Model Code 產品型號**
- Capacity (l/min) 流量**
2: 28
- Cavity 閥孔型號**
T13A
- Control 控制方式**
M: manual override 手動調整
- Flow Range (l/min) 流量範圍**
C: 1~28
- Seal 油封材質**
N: buna-N V: viton
- Connector (coil) 連接器**
DA: ISO/DIN43650
TA: Deutsch DT04-2P
- Voltage (coil) 電壓**
12: 12 VDC
24: 24 VDC

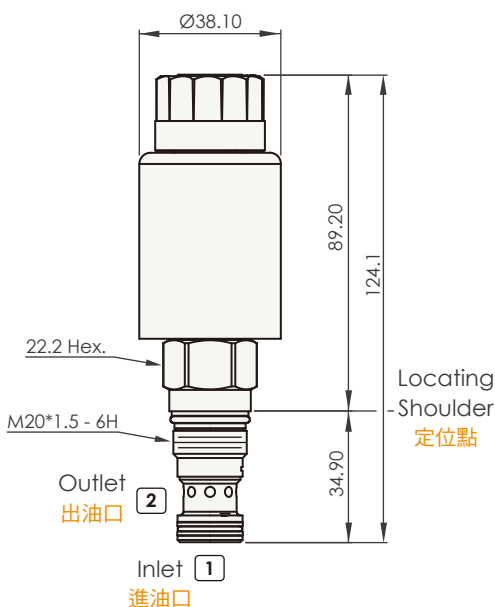


Performance Curves

性能曲線

Flow vs. Command @14bar

流量 vs. 輸入訊號 @14bar

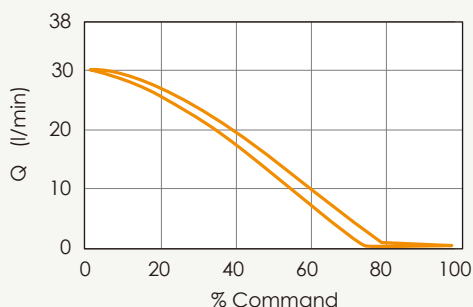

Flow vs. Pressure Differential

流量 vs. 壓差

